

Meesterhand

Productcatalogus

September 2025



AkzoNobel

VAKMANSCHAP VRAAGT OM MEESTERHAND

Dit is onze catalogus:
jouw overzicht van slimme en
betrouwbare producten voor elk
schilderproject.

Wij werken continu samen met
vakschilders om ons assortiment
compleet, overzichtelijk en
vernieuwend te houden. Altijd
met een praktisch advies erbij.

Professioneel, effectief en duurzaam,
en dat tegen een goede prijs.
Onze producten zijn geoptimaliseerd
voor gebruik met Sikkens verven en
worden geadviseerd in alle Sikkens
Centers. Met deze catalogus maak
je snel en eenvoudig de juiste keuze
voor elk project.

Akzo Nobel
Decorative Coatings B.V.
Postbus 3
2170 BA Sassenheim
T 071 - 308 34 00

info@meesterhand.nl
www.meesterhand.nl

Meesterhand

Inhoud

Afplakken en afdekken

04 T/M 25



Verfkwasten

26 T/M 35



Wandbekleding

36 T/M 49



Verfrollers

50 T/M 67



Afkitten

68 T/M 75



Handgereedschap

76 T/M 83



Schildersbenodigdheden

84 T/M 103



**Afplakken
en afdekken**

**STRAKKE RANDEN
VOOR PERFECT
SCHILDERWERK**



Maskeertape Paars

Als de ondergrond er toe doet, kies je Maskeertape Paars. Het is de perfecte tape voor toepassingen op gevoelige ondergronden zoals behang, verse lak en sierlijsten. Tot wel liefst 14 dagen eenvoudig te verwijderen, met behoud van ondergrond en met zeer scherpe lijnen.

- Speciaal voor gevoelige ondergronden
- Zeer strakke lijnen
- Geschikt voor binnengebruik



Ondergrond:
Steenachtig, hout, metaal,
glas en kunststof

Geschikt voor:
Watergedragen verf en
oplosmiddelhoudende verf

VOOR SCHILDERWERK OP GEVOELIGE ONDERGRONDEN



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Drager
Washi papier

Kleeflaag
Acrylaat

Totale dikte
62µ

Rek bij breuk
5%

Trekkracht
2,4N / cm

Kleefkracht (op staal)
0.3N / cm

Temperatuur bestendig
Tot 100°C (Let op bij gebruik achter ramen, bij
zonlicht kan de temperatuur aanzienlijk oplopen)

Opslag
Koel en droog bij een temperatuur van 15-30°C

ARTIKELGEGEVENS

25mm x 50m
6420829

36mm x 50m
6420830



Scan mij voor
meer informatie

Maskeertape Geel

Uitermate geschikt voor het verkrijgen van extreem scherpe lijnen en tot 4 maanden na aanbrengen schoon te verwijderen. Meesterhand Maskeertape Geel is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik door de UV-bestendigheid. Voor pakweg 95% van alle klussen de geschikte oplossing.

- Geeft zeer scherpe lijnen
- Laat tot maximaal 4 maanden na aanbrengen geen lijmresten achter na verwijdering
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik



Ondergrond:
Steenachtig, hout, metaal,
glas en kunststof

Geschikt voor:
Watergedragen verf en
oplosmiddelhoudende verf

EXTREEM SCHERPE LIJNEN DOOR DE STERKE DUNNE DRAGER



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Drager
Rijstpapier

Kleeflaag
Acrylaat

Totale dikte
85µ

Rek bij breuk
3,80%

Trekkracht
29,2N / cm

Kleefkracht (op staal)
1,4N / cm

Temperatuur bestendig
Tot 100°C (Let op bij gebruik achter ramen,
bij zonlicht kan de temperatuur aanzienlijk oplopen)

Opslag
Koel en droog bij een temperatuur van 15-30°C

ARTIKELGEGEVENS

19mm x 50m
6394259

25mm x 50m
6394260

30mm x 50m
6394331

38mm x 50m
6394332

50mm x 50m
6394333



Scan mij voor
meer informatie

Maskeertape Crêpe

Hoogwaardige tape geschikt voor zowel in en rond het huis als bij industrieel gebruik. De tape is bestand tegen temperaturen tot 60°C en is bij optimale omstandigheden te verwijderen zonder lijmresten binnen 24 uur na aanbrengen.

- Binnen 24 uur verwijderen zorgt ervoor dat er geen lijmresten achterblijven
- Geschikt voor ruwere ondergronden
- Extra stevig (scheurt niet)



Ondergrond:
Steenachtig, hout, metaal,
glas en kunststof

Geschikt voor:
Watergedragen verf en
oplosmiddelhoudende verf

VOOR UNIVERSEEL GEBRUIK



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Drager
Geïmpregneerd papier

Kleeflaag
Rubber

Totale dikte
130µ

Rek bij breuk
9%

Trekkracht
4kg / cm

Kleefkracht (op staal)
260gr / cm

Temperatuur bestendig
Tot 60°C (Let op bij gebruik achter ramen, bij
zonlicht kan de temperatuur aanzienlijk oplopen)

Opslag
Koel en droog bij een temperatuur van 13-21°C

ARTIKELGEGEVENS

25mm x 50m
6394337

30mm x 50m
6394338

38mm x 50m
6394339



Scan mij voor
meer informatie

Maskeertape Extra Sterk

Gemaakt van vezel versterkt rijstpapier. Zorgt voor scherpe lijnen en is uitermate goed bestand tegen vocht en is UV-bestendig. Door de unieke lijmlaag is de tape perfect inzetbaar op ruwe en licht vochtige ondergronden en zal deze niet inscheuren bij het verwijderen.

- Verwijder de tape binnen 4 maanden om geen lijmresten achter te laten
- Ook geschikt voor ruwere en licht vochtige ondergronden binnen en buiten
- UV- en vochtbestendig



Ondergrond:
Steenachtig, hout, metaal,
glas en kunststof

Geschikt voor:
Watergedragen verf en
oplosmiddelhoudende verf

SPECIAAL VOOR VOCHTIGE, RUWE EN GESTRUCTUREERDE ONDERGRONDEN



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Drager
Geïmpregneerd papier

Kleeflaag
Rubber

Totale dikte
130µ

Rek bij breuk
9%

Trekkracht
4kg / cm

Kleefkracht (op staal)
260gr / cm

Temperatuur bestendig
Tot 60°C (Let op bij gebruik achter ramen, bij
zonlicht kan de temperatuur aanzienlijk oplopen)

Opslag
Koel en droog bij een temperatuur van 13-21°C

ARTIKELGEGEVENS

25mm x 50m
6394334

30mm x 50m
6394335

38mm x 50m
6394336



Scan mij voor
meer informatie

**BESCHERMING
VOOR DIVERSE
ONDERGRONDEN,
VLOEREN EN
TRAPPEN**



Maskeerpapier

Ideaal voor het afdekken van diverse ondergronden zoals vensterbanken, trapleuningen en tafels. Het sterke papier zorgt voor een goede bescherming van de ondergrond.

- Gemakkelijk in gebruik
- Beschermt oppervlakten tegen o.a. verf
- Ideaal voor universele schilders- en stukadoorswerkzaamheden



Ondergrond:
Vensterbanken, trapleuningen en tafels

Geschikt voor:
Universele schilders- en stukadoorswerkzaamheden

HET STERKE PAPIER ZORGT VOOR EEN GOEDE BESCHERMING



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Materiaal
Papier

Kleur
Bruin

Gewicht
50 grams

ARTIKELGEGEVENS

150mm x 50m
6420832

255mm x 50m
6420833

300mm x 50m
6420834



Scan mij voor
meer informatie

Afdekvlies Standaard

Optimale bescherming tijdens renovatiewerkzaamheden. Beschermt vloeren tegen verf, water en mechanische beschadigingen. Geschikt voor uiteenlopende droge ondergronden.

- Zelfklevend
- Vloeistof- en dampdicht
- Lichtgewicht
- Schokabsorberend



Ondergrond:
Vloeren en trappen

Geschikt voor:
Renovatiewerkzaamheden

OPTIMALE BESCHERMING TIJDENS RENOVATIEWERKZAAMHEDEN



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vliesdikte
180 g/m²

Foliesterkte
40 µm

ARTIKELGEGEVENS

65cm x 25m
6387795

100cm x 25m
6387796



Scan mij voor
meer informatie

Afdekvlies Damp-Open

Beschermst iedere vloer tegen verf, water en mechanische beschadigingen. De damp-open toplaag laat vocht uit de ondergrond ontsnappen, maar voorkomt het binnendringen van vloeistoffen.

- Gemakkelijk in gebruik
- Ideaal voor universele schilders- en stukadoorswerkzaamheden
- De damp-open toplaag laat vocht uit de ondergrond ontsnappen



Ondergrond:
Vloeren

Geschikt voor:
Universele schilders- en
stukadoorswerkzaamheden

**BESCHERMT
IEDERE VLOER**

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Damp-open
(70g / m² /24h)
Vliesdikte
160 g/m²
Foliesterkte
25 µm

ARTIKELGEGEVENS

100cm x 25m
6387797



Scan mij voor
meer informatie



Afdekvlies Ademend

Een ademend en vochtregulerend afdekvlies, speciaal ontwikkeld voor pas gelegde vloeren van bijvoorbeeld natuursteen, cement dekvloeren en gietvloeren. Aan de bovenzijde voorzien van een membraan dat vocht laat ontsnappen en het binnendringen van vloeistoffen verhindert.

- Zelfklevend
- Vloeistofdicht
- Schokabsorberend



Ondergrond:
Pas gelegde vloeren van
onder andere natuursteen, cement
dekvloeren en gietvloeren

Geschikt voor:
Renovatiwerkzaamheden

**SPECIAAL ONTWIKKELD
VOOR PAS GELEGDE VLOEREN**

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Ademingsactief
(1,2l/ m²/24h)
Vliesdikte
180 g/m²
Foliesterkte
40 µm

ARTIKELGEGEVENS

100cm x 25m
6387798



Scan mij voor
meer informatie



Afdekvlies Lichtgewicht

Zeer goed inzetbaar voor het beschermen van diverse harde doorgedroogde vloeren. De toplaag is vloeistofdicht waardoor o.a. verf geen kans krijgt om de ondergrond te vervuilen. Het afdekvlies beschermt ondergronden tegen lichte mechanische beschadigingen. Gemaakt van gerecyclede polysterevezels.

- Herbruikbaar, zelfklevend afdekvlies
- Vloeistofdicht
- Voor diverse doorgedroogde vloeren



Ondergrond:
Harde doorgedroogde vloeren

Geschikt voor:
Schilderswerkzaamheden
binnenshuis

**GEEF VERF GEEN KANS OM
DE ONDERGROND TE VERVUILEN**

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vliesdikte
100 g/m²

Foliesterkte
30 µm

ARTIKELGEGEVENS

100cm x 25m
6436027



Scan mij voor
meer informatie



Beschermfolie Wit

Zelfklevend en uitstekend geschikt voor het afdekken van harde ondergronden zoals tegels, hout en laminaat, om deze te beschermen tegen bevuiling en beschadiging. Door de zelfklevende laag aan de buitenzijde, is het product gemakkelijk en snel neer te leggen. Dit bespaart tijd en geld.

- Uitstekende hechting
- Sterke slijt- en scheurvastheid
- Laat geen lijmresten achter



Ondergrond:
Tegels, hout en laminaat

Geschikt voor:
Harde ondergronden

ZELFKLEVENE BESCHERMING VOOR HARDE VLOEREN

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Materiaal
LDPE

Kleur
Wit

Dikte
75 µm

Lijm
Acryl

ARTIKELGEGEVENS

70cm x 60m
6194016



Scan mij voor
meer informatie

Beschermfolie Transparant

Zelfklevend en uitstekend geschikt voor het afdekken van zachte ondergronden. Door de zelfklevende laag aan de buitenzijde is het product gemakkelijk en snel neer te leggen. Hierdoor is het een ideaal afdek materiaal voor trappen.

- Uitstekende hechting
- Sterke slijt- en scheurvastheid
- Laat geen lijmresten achter



Ondergrond:
Tapijt

Geschikt voor:
Zachte ondergronden
en trappen

ZELFKLEVENE BESCHERMING VOOR ZACHTE VLOEREN

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Materiaal
LDPE

Kleur
Transparant

Dikte
75 µm

Lijm
Acryl

ARTIKELGEGEVENS

70cm x 60m
6101273



Scan mij voor
meer informatie

**DEK ONDERGRONDEN
SNEL AF BIJ DIVERSE
WERKZAAMHEDEN**



Maskeerfolie + Tape Crêpe

Met deze statische HDPE-folie, voorzien van Meesterhand Maskeertape Crêpe is het mogelijk om in één keer grote en kleine oppervlaktes te bedekken en af te plakken.

- Eenvoudig aan te brengen en daarmee tijdbesparend
- Laat geen lijmresten achter na het verwijderen (maximaal na 24 uur)
- Geschikt voor ruwere ondergronden



Ondergrond:
Ruwe ondergronden zoals gevels, (bak)steen en beton

Geschikt voor:
Grote en kleine oppervlaktes

GROTE EN KLEINE OPPERVLAKTES BEDEKKEN



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Drager
Crêpe papier

Kleeflaag
Rubber

Totale dikte
142µ

Rek bij breuk
9%

Trekkracht
68,6N / 25mm

Kleefkracht (op staal)
4,9N / 25mm

Temperatuur bestendig
Tot 60°C (Let op bij gebruik achter ramen, bij zonlicht kan de temperatuur aanzienlijk oplopen)

Opslag
Koel en droog bij een temperatuur van 15-30°C

ARTIKELGEGEVENS

550mm x 33m
6394340

2700mm x 20m
6394341



Scan mij voor
meer informatie

Maskeerfolie + Tape Geel

Statische maskeerfolie voorzien van een rand van Meesterhand Maskeertape Geel maakt het mogelijk om in één keer grote en kleine oppervlaktes te bedekken en af te plakken.

- Eenvoudig aan te brengen en daarmee tijdbesparend
- Laat geen lijmresten achter na het verwijderen
- Uitstekend UV-bestendig



Ondergrond:
Steenachtig, hout, metaal, glas en kunststof

Geschikt voor:
Grote en kleine oppervlaktes

EXTREEM SCHERPE LIJNEN DOOR DE STERKE DUNNE DRAGER



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Drager
Rijstpapier

Kleeflaag
Acrylaat

Totale dikte
92µ

Rek bij breuk
3,3%

Trekkracht
72N / 25mm

Kleefkracht (op staal)
4,6N / 25mm

Temperatuur bestendig
Tot 100°C

Opslag
Koel en droog bij een temperatuur van 15-30°C

ARTIKELGEGEVENS

550mm x 33m
6394342

1400mm x 33m
6420831

2700mm x 20m
6394343



Scan mij voor
meer informatie

Maskeer- spuitfolie Statisch

Deze maskeerfolie is een voorgevouwen doorzichtig maskeerfolie. De folie is licht statisch en hecht zich aan het oppervlak dat moet worden bedekt. Door een speciale coating die op de folie zit, hecht de verf zich aan de folie zodat er geen verfschilfers op het gelakte oppervlak kunnen vallen.

- Uitstekend verfhechtend
- Binnen en buiten toepasbaar
- Eenvoudig aan te brengen
- Voorgevouwen tot een handzaam formaat



Ondergrond:
Alle

Geschikt voor:
Alle schilderwerkplekken

ONZE MEEST VERFHECHTENDE FOLIE



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Dikte
10 micron
Temperatuurbestendig
tot 90°C

ARTIKELGEGEVENS

60,9cm x 54,8m
6399412

121cm x 54,8m
6399413

181cm x 27,4m
6399414

251,4cm x 27,4m
6399415



Scan mij voor
meer informatie

Afdekfolies

Veelzijdige bescherming bij schilder- en schuurklussen. Zo is er een lichte Standaard-variant voor snel afdekken van meubels, een Sterk-folie voor grotere oppervlakken én de Extra Sterk-versie voor ruwe of kwetsbare ondergronden zoals steen, hout en glas. Alle folies zijn vloeistofdicht en beschermen effectief tegen verfspatten, verfnevel en schuurstof. Kies de juiste sterkte voor elke klus.

- Transparant
- Vloeistofdicht
- Verkrijgbaar in Standaard, Sterk en Extra Sterk



Ondergrond:
Vloeren en meubels

Geschikt voor:
Kleine oppervlaktes

BESCHERMING VOOR IEDERE SCHILDERKLUS



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

STANDAARD

Formaat
2 x 50m
4 x 5m

Dikte
7µ

STERK

Formaat
4 x 5m

Dikte
18µ

EXTRA STERK

Formaat
4 x 5m

Dikte
40µ

ARTIKELGEGEVENS

Standaard 2m x 50m
6423920

Standaard 4m x 5m
6423918

Sterk 4m x 5m
6423919

Extra Sterk 4m x 5m
6423917



Scan mij voor
meer informatie

Verf-
kwasten



**PERFECT BESNIJDEN
EN MOOIE UITSTRIJK**

Gold Kwasten

Een professionele kwast met een kunststof vezel speciaal ontwikkeld voor oplosmiddelhoudende lakken. De Meesterhand Gold is tot stand gekomen op basis van wensen van de schilder. Topkwaliteit kwasten met het mooiste eindresultaat.

- Zeer goede opname van verf
- Zorgt voor de juiste laagdikte
- Goed mee te besnijden
- Zorgt voor een gelijkmatige verdeling met een streeploos resultaat
- Synthetisch

Ondergrond:
Hout, metaal en kunststof

Geschikt voor:
Aflak, primer en
oplosmiddelhoudende verf

TOPKWALITEIT KWASTEN MET HET MOOISTE EINDRESULTAAT



ARTIKELGEGEVENS

SYNTHETHISCH

Patentpunt 70 - 08 6106074	Ovaal 57 - 35 6106086
Patentpunt 70 - 10 6106075	Ovaal 57 - 40 6106087
Patentpunt 70 - 12 6106076	Ovaal 57 - 45 6106088
Patentpunt 70 - 14 6106077	Geb. Pens. 74 - 16 6106089
Patentpunt 70 - 16 6106078	Geb. Pens. 74 - 20 6106090
Patentpunt 70 - 18 6106079	Purdy 91 - 1.5 6106091
Patentpunt 70 - 20 6106080	Purdy 91 - 2 6106092
Plat 73 - 1 6106081	
Plat 73 - 1.5 6106082	
Plat 73 - 2 6106083	
Plat 73 - 2.5 6106084	
Plat 73 - 3 6106085	



Scan mij voor
meer informatie

Classic Kwasten

Een professionele kwast met Chinese varkensharen speciaal voor oplosmiddelhoudende verven.

- Voorzien van een verlijmd touwwoeling
- Zorgt voor een streeploos resultaat
- Chinees varkenshaar 90% tops

Ondergrond:
Hout, metaal en kunststof

Geschikt voor:
Aflak, primer en
oplosmiddelhoudende verf

HOOGWAARDIGE KWAST MET VARKENSHAAR



ARTIKELGEGEVENS

Patentpunt 55 - 08 6099140	Geb. Pens. 54 - 16 6100008
Patentpunt 55 - 10 6099141	Geb. Pens. 54 - 20 6100009
Patentpunt 55 - 12 6099142	Geb. Pens. 54 - 24 6106090
Patentpunt 55 - 14 6099143	Lyonsenseel Wit 04 6100370
Patentpunt 55 - 16 6099144	Lyonsenseel Wit 06 6100371
Patentpunt 55 - 18 6099145	Lyonsenseel Wit 08 6100372
Patentpunt 55 - 20 6099146	Lyonsenseel Wit 10 6100373
Plat 53 - 1 6100003	Lyonsenseel Wit 12 6100374
Plat 53 - 1.5 6100004	Lyonsenseel Wit 14 6100375
Plat 53 - 2 6100005	Lyonsenseel Wit 16 6100376
Plat 53 - 2.5 6100006	
Plat 53 - 3 6100007	
Ovaal 57 - 35 6099149	
Ovaal 57 - 40 6099150	
Ovaal 57 - 45 6099151	



Scan mij voor
meer informatie

VERFKWASTEN VOOR WATERGEDRAGEN VERVEN



Aqua Kwasten

Een professionele kwast met een kunststof vezel speciaal ontwikkeld voor watergedragen verven. Door de samenstelling van de vezel breng je meer laagdikte aan wat zorgt voor een betere dekking en vloeing van de verf.

- Zeer hoge opname van verf voor efficient werken
- Zorgt voor de juiste laagdikte
- Goed mee te besnijden
- Zorgt voor een gelijkmatige verdeling met een streeploos resultaat

Ondergrond:
Hout, metaal en kunststof

Geschikt voor:
Watergedragen verf en lak

DOOR DE SAMENSTELLING VAN DE
VEZEL BRENG JE MEER LAAGDIKTE AAN



ARTIKELGEGEVENS

SYNTHETISCH	NIET - SYNTHETISCH
Patentpunt 80 - 08 6106094	Geb. Pens. 84 - 16 6424883
Patentpunt 80 - 10 6106095	Geb. Pens. 84 - 20 6424884
Patentpunt 80 - 12 6106096	
Patentpunt 80 - 14 6106097	
Patentpunt 80 - 16 6106098	
Patentpunt 80 - 18 6106099	
Patentpunt 80 - 20 6106100	
Plat 83 - 1 6393836	
Plat 83 - 1.5 6393845	
Plat 83 - 2 6393846	
Plat 83 - 2.5 6393847	



Scan mij voor
meer informatie

Blokwitter

Universele blokwitter gevuld met hoogwaardige kwaliteit blond Chinees varkenshaar. De blokwitter is uiterst geschikt voor het schilderen van plafonds en muren.

- Hoogwaardige blonde Chinese varkensharen
- Gelakte steel

Ondergrond:
Steenachtige ondergronden

Geschikt voor:
Aflak, primer en
oplosmiddelhoudende verf

VOOR HET SCHILDEREN MET
MUUR- EN PLAFONDVERVEN



ARTIKELGEGEVENS

Vierkant Wit, 4cm x 14cm
6100367

Vierkant Wit, 5cm x 15cm
6100367



Scan mij voor
meer informatie

Onderdeurtje

Ideaal voor het schilderen en schuren van de onderzijde van deuren en ramen. Het Meesterhand Onderdeurtje is te gebruiken met de los verkrijgbare Meesterhand Velcro Basispad, Meesterhand Schuurpad en Meesterhand Schilderpad.

- Eenvoudig in gebruik
- Herhaald te gebruiken
- Onbereikbare plaatsen worden bereikbaar

Ondergrond:
Hout

Geschikt voor:
Binnen en buiten: watergedragen en oplosmiddelhoudende lak en primer

**IDEAAL BIJ HET SCHILDEREN VAN DE
ONDERZIJDE VAN DEUREN EN RAMEN**

ARTIKELGEGEVENS

Onderdeurtje met pad
6364348

Schilderpad, 10 stuks
6364349

Velcroad, 5 stuks
6364350

Schuurpad korrelgrote 120, 10 stuks
6364391

Schuurpad korrelgrote 180, 10 stuks
6364392



Scan mij voor
meer informatie



**IN NAUWE
SAMENWERKING
MET SCHILDERS**

Wand-
bekleding

A man with short brown hair and a light beard, wearing a white long-sleeved shirt, is shown in profile. He is holding a yellow spirit level against a white vertical panel that he is installing on a wall. The background is slightly blurred, showing what appears to be a workshop or construction site with wooden framing.

**GEEN
STRUCTUURFOUTEN
EN STEVIG**

Glasweefsel Standaard

Een kwalitatief sterk en stevig glasweefsel voor woongebouwen en niet-residentiële gebouwen. Meesterhand Glasweefsel is verkrijgbaar in meerdere motieven en in ‘standaard’, ‘voorbehandeld’ en in ‘voorbehandeld & voorgelijmde’ kwaliteit.

- Werkt brandvertragend
- Verbetert de mechanische belastbaarheid van wanden
- Scheuroverbruggend



Ondergrond:
Wanden

Geschikt voor:
Woongebouwen en
niet-residentiële gebouwen

MEERMAALS OVERSCHILDERBAAR WEEFSEL



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Samenstelling
100% gecoate glasvezel

Brandbeveiligingsklasse
‘B-s1,d0’ volgens EN 13501-1 is ‘B1’ (moeilijk ontvlambaar) volgens DIN 4102-1

Binnenluchtkwaliteit
Klasse A+

OEKO-TEX certificaat Standard 100
Klasse I

Rollengte
50m

Rollbreedte
100cm

ARTIKELGEGEVENS

6050 / 120 gram
6360322

6060 / 170 gram
6360324



Scan mij voor
meer informatie

Glasweefsel Voorbehandeld

Een kwalitatief sterk en stevig glasweefsel verkrijgbaar in meerdere motieven. Deze variant is reeds voorbehandeld.

- Werkt brandvertragend
- Verbetert de mechanische belastbaarheid van wanden
- Scheuroverbruggend



Ondergrond:
Wanden

Geschikt voor:
Woongebouwen en
niet-residentiële gebouwen

VOORBEHANDELD, KWALITATIEF STERK ÉN STEVIG



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Samenstelling
100% gecoate glasvezel

Brandbeveiligingsklasse
‘B-s1,d0’ volgens EN 13501-1 is ‘B1’ (moeilijk ontvlambaar) volgens DIN 4102-1

Binnenluchtkwaliteit
Klasse A+

OEKO-TEX certificaat Standard 100
Klasse II

Rollengte
50m

Rollbreedte
100cm

ARTIKELGEGEVENS

6052 / 160 gram
6360323

6062 / 160 gram
6360325

6100 / 150 gram
6360327

6105 / 200 gram
6360328

6110 / 200 gram
6360209

6200 / 126 gram
6360340

6205 / 136 gram
6360339



Scan mij voor
meer informatie

Glasweefsel Voorbehandeld & Voorgelijmd

Een kwalitatief sterk en stevig glasweefsel verkrijgbaar in meerdere motieven. Deze variant is reeds voorbehandeld en voorgelijmd. Alleen vochtig maken en je kunt aan de slag.

- Werkt brandvertragend
- Verbetert de mechanische belastbaarheid van wanden
- Scheuroverbruggend



Ondergrond:
Wanden

Geschikt voor:
Woongebouwen en
niet-residentiële gebouwen

VOOR WIE TEMPO EN KWALITEIT WIL COMBINEREN



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Samenstelling
100% gecoate glasvezel

Brandbeveiligingsklasse
'B-s1,d0' volgens EN 13501-1 is 'B1' (moeilijk ontvlambaar) volgens DIN 4102-1

Binnenluchtkwaliteit
Klasse A+

OEKO-TEX certificaat Standard 100
Klasse II

Rollengte
50m

Rolbreedte
100cm

ARTIKELGEGEVENS

6054 / 200 gram
6360334

6064 / 180 gram
6360337

6074 / 160 gram
6360336



Scan mij voor
meer informatie

Glasvlies

Geschikt voor het afwerken van wanden en is makkelijk overschilderbaar. Meesterhand Glasvlies is verkrijgbaar in 'voorbehandeld' en in 'voorbehandeld & voorgelijmd'.

- Moeilijk brandbaar
- Scheuroverbruggend
- Zorgt voor een strak en glad geheel



Ondergrond:
Wanden

Geschikt voor:
Woongebouwen en
niet-residentiële gebouwen

GESCHIKT VOOR AFWERKEN EN MAKKELIJK OVERSCHILDERBAAR



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Samenstelling
100% gecoate glasvezel

Brandbeveiligingsklasse
'B-s1,d0' volgens EN 13501-1 is 'B1' (moeilijk ontvlambaar) volgens DIN 4102-1

Binnenluchtkwaliteit
Klasse A+

Rollengte
50m

Rolbreedte
100cm

ARTIKELGEGEVENS

Standaard

6047 / 190 gram

Voorbehandeld & voorgelijmd

6048 / 215 gram
6360338



Scan mij voor
meer informatie

GLASVLIES EN RENOVATIEVLIES



Renovatievlies Voorbehandeld

Gepigmenteerd renovlies is een sterk, glad vliesbehang dat muren strak afwerkt en kleine oneffenheden of scheurtjes maskeert. Door de pigmentlaag is het minder zuigend en vaak al met één verflaag volledig dekkend. Het wordt veel gebruikt bij renovatie en nieuwbouw als basis voor schilderwerk of andere wandafwerkingen.

- Moeilijk brandbaar
- Scheuroverbruggend
- Zorgt voor een strak en glad geheel
- Vrij van glasvezels



Ondergrond:
Wanden

Geschikt voor:
Woongebouwen en
niet-residentiële gebouwen

STERK, GLAD, GEPIGMENTEERD VLIESBEHANG



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Samenstelling
Cellulose en textielvezels

Brandbeveiligingsklasse
'B-s1,d0' volgens EN 13501-1 is 'B1' (moeilijk ontvlambaar) volgens DIN 4102-1

Waterdampdoorlatend
Volgens DIN 52615 voor een diffusie equivalente dikte van de luchtlag van 0,01m

Binnenluchtkwaliteit
Klasse A+

OEKO-TEX certificaat Standard 100
Klasse II

Rollengte - Project
50m

Rollengte - 8010
25m / 50m

Rolbreedte
100cm

ARTIKELGEGEVENS

Project / 130 gram
6436029

8010 / 150 gram / 25m
6393089

8010 / 150 gram / 50m
6436028




Scan mij voor
meer informatie

Renovatievlies ECO Voorbehandeld

Een sterk damp-open renovatievlies. Het bestaat uit gerecycled materiaal met een minerale coating voor een optimaal binnenklimaat. Het verbergt barsten en oneffenheden in wanden en plafonds, daarnaast is het stootvast en vrij van glasvezels.

- CO₂-neutraal
- Milieuvriendelijk, hoogwaardig glad renovatievlies
- Scheuroverbruggend
- Vrij van glasvezels

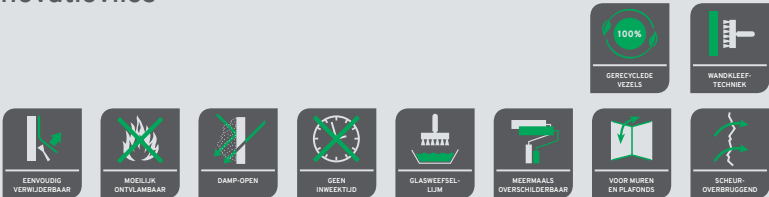

Ondergrond:
Wanden

Geschikt voor:
Woongebouwen en
niet-residentiële gebouwen

EEN MILIEUVRIENDELIJK GLAD, GEPIGMENTEERD VLIESBEHANG



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Samenstelling
Gerecycled papier en textielvezels

Brandbeveiligingsklasse
'B-s1,d0' volgens EN 13501-1 is 'B1' (moeilijk ontvlambaar) volgens DIN 4102-1

Waterdampdoorlatend
Volgens DIN 52615 voor een diffusie equivalente dikte van de luchtlag van 0,02m

Binnenluchtkwaliteit
Klasse A+

OEKO-TEX certificaat Standard 100
Klasse II

Rollengte
50m

Rolbreedte
100cm

ARTIKELGEGEVENS

ECO / 150 gram
6453248



Scan mij voor
meer informatie

HOOGWAARDIGE TRANSPARANTE LIJMEN



Glasweefsellijm Project - Kant en Klaar

Een gebruiksklare lijm: je hoeft deze niet te verdunnen met water en kunt meteen aan de slag.
Wordt gebruikt om voorbehandelde glasweefsels en glasvliesproducten aan te brengen.

- Geschikt voor alle glasweefsels en glasvliezen boven 180 gram
- Hoge lijmkracht
- Watergedragen
- Zeer goede verwerking



Ondergrond:
Droge ruimtes

Geschikt voor:
Binnenshuis

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Samenstelling
Bindmiddel EVA en zetmeel

Verdunning
Water

Viscositeit
15-18 000 cP

Kleur
Wit

Dichtheid
1000 kg / m³

Droge stof
12%

Droogtijd
± 1 uur

Overschilderbaar
± 8 uur

ARTIKELGEGEVENS

Project / 12,5L
6101724



Scan mij voor
meer informatie

**METEEN AAN DE SLAG
MET HOGE LIJMKRACHT**



Glasweefsellijm Transparant

Professionele lijm voor het verlijmen van
glasweefsel, renovatievlies en glasvlies tot
circa 160 gram.

- Geschikt tot circa 160 gram wandbekleding
- Hoge lijmkracht
- Watergedragen
- Zeer goede verwerking

Ondergrond:
Droge ruimtes

Geschikt voor:
Poreuze ondergronden zoals hout, gips en beton



**SPECIAAL VOOR
POREUZE ONDERGRONDEN**



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Samenstelling
Bindmiddel EVA en zetmeel

Viscositeit
16-24 000 cP

Dichtheid
1000 kg / m³

Droge stof
11-13%

ARTIKELGEGEVENS

Transparant / 10L
6100166



Scan mij voor
meer informatie

Glasweefsellijm Transparant Extra

Speciaal ontwikkeld voor het aanbrengen
van zwaardere voorbehandelde glasweefsels
en glasvliesproducten boven de 160 gram.

- Voor boven de 160 gram wandbekleding
- Hoge lijmkracht
- Watergedragen
- Zeer goede verwerking

Ondergrond:
Droge ruimtes

Geschikt voor:
Applicatie met een kwast, roller of lijmmachine



**PERFECT VOOR ZWAARDERE
WANDBEKLEDING BOVEN 160 GRAM**



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Samenstelling
Bindmiddel EVA en zetmeel

Viscositeit
16-24 000 cP

Dichtheid
1000 kg / m³

Droge stof
11-13%

ARTIKELGEGEVENS

Transparant Extra / 10L
6105967



Scan mij voor
meer informatie

Verfrollers

**VERDEELT
DE VERF GOED
EN GEEFT
MOOI GLAD
RESULTAAT**



Muurverfroller Planotex

Voor het perfect afwerken van gladde en strijklicht gevoelige ondergronden. De vacht is gemaakt van hoogwaardige, zeer fijne en slijtvaste vezels, waarmee je kunt rekenen op een hoge verfopname en gelijkmatige verdeling.

- Zeer glad eindresultaat
- Hoge kwaliteit vacht voor langdurig gebruik
- Voor gladde en gestructureerde ondergronden



Ondergrond:
Pleisterwerk, glasweefsel, reeds
geschilderde ondergrond

Geschikt voor:
Muurverven en primers

ZEER FIJNE SLIJTVASTE VEZELS MET HOGE VERFOPNAME



ARTIKELGEGEVENS

POOLHOOGTE
15mm

BREEDTE

10cm
6420602
12cm (dubbeldik)
6420603
18cm
6420604
25cm
6420605



Scan mij voor
meer informatie

Muurverfroller Grove Ondergrond

Deze polyamide muurverfroller, met zachte kern, is uitermate geschikt voor het aanbrengen van verf op gestructureerde ondergronden.

- Hoge verfopname en gelijkmatige afgifte
- Zeer slijtvast
- Voor gestructureerde ondergronden



Ondergrond:
Structuurwanden, spachtelputz,
sierpleister en bakstenen ondergronden

Geschikt voor:
Alle muurverven

POLYAMIDE VERFROLLER VOORZIEN VAN EEN ZACHTE KERN



ARTIKELGEGEVENS

POOLHOOGTE
21mm

BREEDTE

20cm
6100265
27cm
6100266



Scan mij voor
meer informatie

Muurverfroller Gladde Ondergrond Microvezel

Dé microvezel verfroller voor een glad eindresultaat zonder rolstructuur. Te gebruiken voor muurverven en voorstrijkmiddelen.

- Goede verdeling van de verf
- Zeer hoge verfopname en pluïsvrij
- Voor gladde ondergronden



Ondergrond:
Glad pleisterwerk, reeds geschilderde gladde ondergrond

Geschikt voor:
Vorstrijkmiddelen, muurverven en parketlakken

EINDRESULTAAT ZONDER ROLSTRUCTUUR



ARTIKELGEGEVENS

POOLHOOGTE
9mm

BREEDTE
10cm
6100290
12cm
6100362
18cm
6100287
25cm
6100288




Scan mij voor
meer informatie

Muurverfroller Structuur

Deze muurverfroller gebruik je bij het aanbrengen van structuurverven en geeft, door de samenstelling, een fijne structuur op de wand.

- Slijtvast
- Gelijkmatische structuur
- Voor gladde ondergronden



Ondergrond:
Gladde wanden waar je structuur op aan wil aanbrengen

Geschikt voor:
Structuurverf

FIJNE STRUCTUUR OP DE WAND



ARTIKELGEGEVENS

BREEDTE
11cm
6420333
18cm
6100295



Scan mij voor
meer informatie

Muurverfroller Compleet

Roller inclusief beugel. Een hoogwaardige polystervacht maakt deze geschikt voor alle muurverven op gladde ondergronden.

- Voorzien van verfbeugel
- Geschikt voor alle soorten muurverven op gladde ondergronden
- Pluisvrij



Ondergrond:
Standaard muren en plafonds zoals pleisterwerk, glasweefsel en reeds geschilderde ondergrond

Geschikt voor:
Alle muurverven

VOORZIEN VAN BEUGEL EN HOOGWAARDIGE POLYSTERVACHT



ARTIKELGEGEVENS

POOLHOOGTE
21mm

BREEDTE
20cm
6420537
25cm
6420538



Scan mij voor
meer informatie

Muurverfroller Compleet Universeel

Voorzien van beugel en een hoogwaardige polystervacht. Dit maakt deze muurverfroller geschikt voor alle muurverven op gladde ondergronden, én het aanbrengen van glasweefselijm.

- Slijtvast
- Gelijkmatische structuur
- Voor gladde ondergronden



Ondergrond:
Standaard muren en plafonds zoals pleisterwerk, glasweefsel en reeds geschilderde ondergrond

Geschikt voor:
Alle muurverven en glasweefselijm

GESCHIKT VOOR MUURVERF ÉN GLASWEEFSELLIJM



ARTIKELGEGEVENS

POOLHOOGTE
14mm

BREEDTE
20cm
6420536



Scan mij voor
meer informatie

LAKROLLERS VOOR EN DOOR SCHILDERS ONTWIKKELD



Lakroller Premium Vilt

Gemaakt van de nieuwste ontwikkeling op het gebied van lakvilt. Deze rollers nemen verf zeer goed op en zorgen voor een mooie verdeling van alle watergedragen en oplosmiddelhoudende verven.

- Zeer goede verfopname
- Pluisvrij
- Laat geen rolstructuur achter



Ondergrond:
Gladde ondergronden

Geschikt voor:
Watergedragen en
oplosmiddelhoudende lakken

**PREMIUM VILT VOOR ZEER GOEDE
VERFOPNAME EN VERDELING**



ARTIKELGEGEVENS

POOLHOOGTE
5 mm

BREEDTE
6cm (2 stuks)
6420539
10cm
6420540
12cm (dubbeldik)
6420601



Scan mij voor
meer informatie

Lakroller Microvezel

Deze lakroller heeft een pluisvrije vacht van microvezel dat tot zes keer haar eigen volume aan vloeistof kan opnemen. Het geeft gelijkmatig de verf af.

- Zeer goede verfopname
- Pluisvrij en spatarm
- Goede gelijkmatige verfafgifte



Ondergrond:
Gladde ondergronden

Geschikt voor:
Watergedragen en
oplosmiddelhoudende lakken

**PLUISVRIJ, VOOR WATERGEDRAGEN
EN OPLOSMIDDELHOUDENDE LAKKEN**



ARTIKELGEGEVENS

POOLHOOGTE
5mm

BREEDTE
10cm
6101065
18cm
6100284
25cm
6100285



Scan mij voor
meer informatie

Lakroller Schuimroller

Gemaakt van een zeer fijn schuim en te gebruiken voor watergedragen en oplosmiddelhoudende verven.

- Minimaal rolflect
- Eenvoudig te gebruiken



Ondergrond:
Gladde ondergronden

Geschikt voor:
Geschikt voor water- en oplosmiddelhoudende lakverven

GEMAAKT VAN
ZEER FIJN SCHUIM



ARTIKELGEGEVENS

BREEDTE
11cm (recht)
6100293
11cm (eenzijdig afgerond)
6100294



Scan mij voor
meer informatie

Lakroller Lakviltroller


Ideaal voor het aanbrengen van oplos-
middelhoudende lak op houten ondergronden,
binnen en buiten.

- Pluisvrij
- Zorgen voor een goede verfverdeling
- Hoge verfofopname
- Glad eindresultaat

Ondergrond:
Gladde ondergronden

Geschikt voor:
Geschikt voor oplosmiddelhoudende lakken

GEMAAKT VOOR
OPLOSMIDDELHOUDENDE LAKKEN

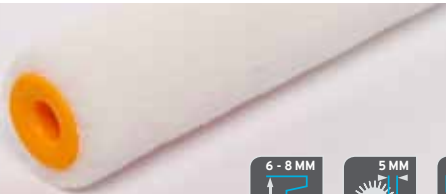

ARTIKELGEGEVENS

POOLHOOGTE
6mm

BREEDTE
5cm (2 stuks)
6101060
10cm
6101061
12cm (dubbeldik)
6101068

POOLHOOGTE
8mm

BREEDTE
18cm
6101071
25cm
6101072



Scan mij voor
meer informatie

Lakroller Schuimroller Concaaf

Geschikt voor het verwerken van water-
gedragen en oplosmiddelhoudende verf en lak
op gladde ondergronden, zonder rolbanen.

- Voorkomt rolbanen
- Voor een zeer glad eindresultaat

Ondergrond:
Gladde ondergronden

Geschikt voor:
Geschikt voor water- en oplosmiddelhoudende lakken

VOOR EEN ZEER GLAD EINDRESULTAAT
ZONDER ROLBANEN




ARTIKELGEGEVENS

BREEDTE
7cm
6100366
12cm
6100292



Scan mij voor
meer informatie

**SPECIAAL
ONTWIKKELD
VOOR VLOER- EN
METAALVERVEN**

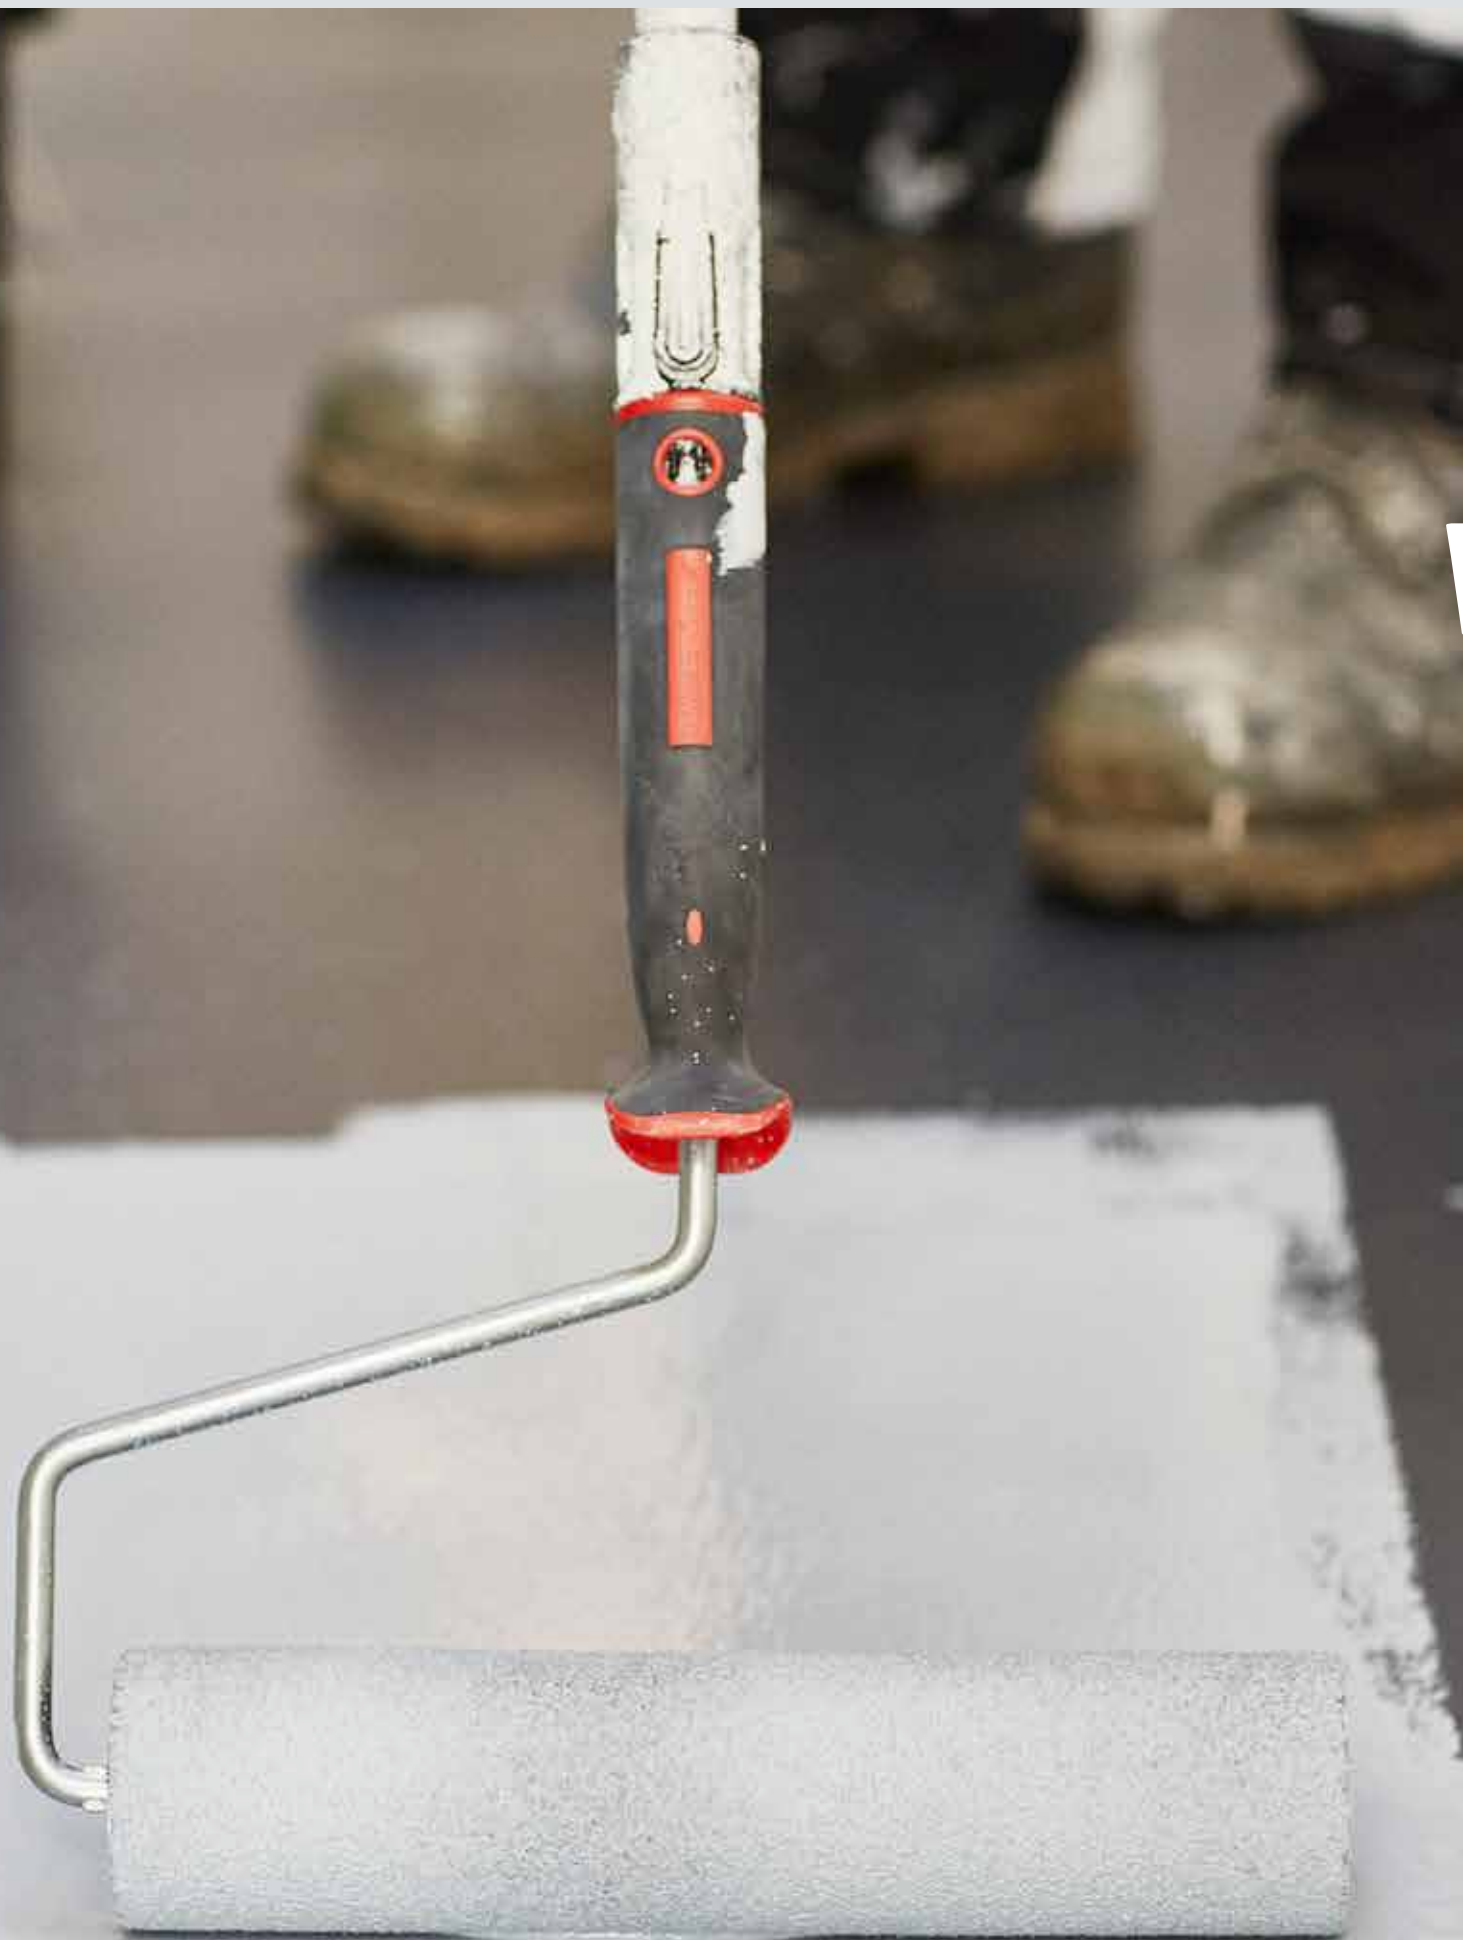

Verfroller 2K - Nylon

De dichte, gladde vacht zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de coating en geeft een strak resultaat. Ideaal voor lakken, 2K coatings en vloercoatings.

- Vervilt niet
- Pluist niet
- Spatarm



Ondergrond:
Gladde ondergronden

Geschikt voor:
Vloercoatings en
de meeste muurverven

ZEER STERKE OPLOSMIDDELBESTENDIGE VACHT



ARTIKELGEGEVENS

POOLHOOGTE 13mm	POOLHOOGTE 6mm
BREEDTE 10cm 6100279	BREEDTE 10cm 6100283
12cm (dubbeldik) 6100278	12cm (dubbeldik) 6100282
18cm 6100276	18cm 6100280
25cm 6100277	25cm 6100281

POOLHOOGTE
11mm

BREEDTE
50cm
6100462
61cm
6100463



Scan mij voor
meer informatie

Ontluchtingsrol

Voor het verwijderen van luchttopname bij het aanbrengen van 2-componenten vloercoatings, harsen en andere vloeibare materialen.

- Eenvoudig te reinigen
- Slijtvast
- Voor een glad en luchtdicht oppervlak

Ondergrond:
Vloeren

Geschikt voor:
O.a. polyester en epoxy vloercoatings



VOOR HET VERWIJDEREN VAN LUCHTOPNAME



ARTIKELGEGEVENS

BREEDTE
25cm
6100468



Scan mij voor
meer informatie

Variobeugel

Verstelbare beugel voor vloerverfrollers van 30 tot 61 centimeter.

- Voorkomt rolbanen
- Voor een zeer glad eindresultaat
- Flexibel in het gebruik

Ondergrond:
Vloeren

Geschikt voor:
Meesterhand Verfrollers

VERSTELBARE BEUGEL IDEAAL VOOR VLOERVERFROLLERS



ARTIKELGEGEVENS

BREEDTE
30 - 61cm
6134843



Scan mij voor
meer informatie

Afkitten



**PROFESSIONEEL,
EENVOUDIG EN
DUURZAAM AFDICHTEN**

Acrylaatkit Interieur

Professionele afdichtingskit voor binnentoepassingen, op basis van hoogwaardige acrylaatdispersie. Voor het afdichten van o.a. aansluitvoegen tussen kozijnen (hout en metaal), wanden, plafonds, plinten en metselwerk.

- Overschilderbaar met watergedragen- en oplosmiddelhoudende verven
- Zeer goed te verwerken
- Zeer goede hechting op de meeste voorkomende ondergronden binnen



Ondergrond:
Kozijnen (hout en metaal), wanden, plafonds, plinten en metselwerk

Geschikt voor:
Afdichten van o.a. aansluitvoegen

HOOGWAARDIGE AFDICHTINGSKIT VOOR BINNEN



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Kleuren**
Wit
- Verpakking**
310 ml
- Toelaatbare vervorming**
12,5%
- Dichtheid**
1,71 g/ml (ISO 1183-1)
- Huidvorming**
Ca. 7 minuten bij +23°C
- Uithardingstijd**
2 mm/24 uur (+23°C/ 50%RH)
- Rek bij breuk**
240%
- 100% modulus**
0,40 N/mm² (DIN 53504 S2)
- Verspuitbaarheid**
800 g/min (@ Ø 3 mm / 4 bar)
- Temperatuur bestendig**
-20°C tot +75°C

ARTIKELGEGEVENS

Wit
6403121




Scan mij voor
meer informatie

Acrylaatkit Express / Anti-Crack

Professionele afdichtingskit, voor binnen- en buitentoepassingen, op basis van hoogwaardige, plasto-elastische acrylaatdispersie die verkleuring en craquelé van verflagen voorkomt.

- Overschilderbaar met watergedragen- en oplosmiddelhoudende verven
- Beperkt craquelé en verkleuring van de verflaag, voor binnen en buiten
- Zeer goed te verwerken



Ondergrond:
Kozijnen (hout en metaal), wanden, plafonds, plinten, metselwerk, gasbeton, gipsplaten en beton

Geschikt voor:
Afdichten van o.a. aansluitvoegen, vullen van kieren, scheuren en schroefgaten

VOORKOMT CRAQUELE EN VERKLEURING BINNEN EN BUITEN



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Kleuren**
Wit
- Verpakking**
310 ml
- Toelaatbare vervorming**
7,5%
- Dichtheid**
1,61 g/ml (ISO 1183-1)
- Huidvorming**
Ca. 10 minuten bij +23°C
- Uithardingstijd**
2 mm/24 uur (+23°C/ 50%RH)
- Rek bij breuk**
200%
- 100% modulus**
0,70 N/mm² (DIN 53504 S2)
- Verspuitbaarheid**
260 g/min (@ Ø 3 mm / 4 bar)
- Temperatuur bestendig**
-20°C tot +75°C

ARTIKELGEGEVENS

Wit
6403125



Scan mij voor
meer informatie

Acrylaatkit Exterieur

Professionele afdichtingskit, voor binnen- en buitentoepassingen, op basis van hoogwaardige acrylaatdispersie. Voor het afdichten van o.a. aansluitvoegen tussen kozijnen (hout en metaal), wanden, plafonds, plinten en metselwerk.

- Overschilderbaar met watergedragen- en oplosmiddelhoudende verven
- Zeer goed te verwerken
- Zeer goede hechting op de meeste voorkomende ondergronden



Ondergrond:
Kozijnen (hout en metaal), wanden, plafonds, plinten, metselwerk, gasbeton, gipsplaten en beton

Geschikt voor:
Afdichten van o.a. aansluitvoegen

AFDICHTINGSKIT VOOR BINNEN- EN BUITENTOEPASSINGEN



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Kleuren
Wit, grijs

Verpakking
310 ml

Toelaatbare vervorming
12,5%

Dichtheid
1,57 g/ml (ISO 1183-1)

Huidvorming
Ca. 10 minuten bij +23°C

Uithardingstijd
2 mm/24 uur (+23°C/ 50%RH)

Rek bij breuk
500%

100% modulus
0,10 N/mm² (DIN 53504 S2)

Verspuitbaarheid
500 g/min (@ Ø 3 mm / 4 bar)

Temperatuur bestendig
-20°C tot +75°C

ARTIKELGEGEVENS

Wit
6403122

Grijs
6403123



Scan mij voor
meer informatie

Stopkit Elastisch

Hoogwaardige en professionele stopverfvervanger op basis van hybride technologie. Voor het elastisch afstoppen van beglazingsvoegen van enkel, isolatie- en monumentaal glas in kozijnen van hout, beton en metaal zonder glaslatten. Stopkit heeft het traditionele uiterlijk van een stopverf, met alle voordelen van een kit.

- Overschilderbaar met watergedragen- en oplosmiddelhoudende verven
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Elastisch, hoge mechanische weerstand en krimpvrij



Ondergrond:
Beglazingsvoegen van enkel, isolatie en monumentaal glas in kozijnen van hout, beton en metaal zonder glaslatten

Geschikt voor:
Elastisch afstoppen

ELASTISCHE EN KRIMPVRIJE STOPKIT



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Kleuren
Transparant

Verpakking
290 ml

Dichtheid
1,19 g/ml (ISO 1183-1)

Huidvorming
Ca. 10 minuten bij +23°C

Uithardingstijd
2-3 mm/24 uur (+23°C/ 50%RH)

Rek bij breuk
275%

100% modulus
0,50 N/mm² (DIN 53504 S2)

Verspuitbaarheid
50-150 g/min (@ Ø 2,5 mm / 6,3 bar)

Temperatuur bestendig
-40°C tot +90°C

ARTIKELGEGEVENS

Transparant
6405826



Scan mij voor
meer informatie

Glas- en Afdichtkit

Hoogwaardige en professionele afdichtingskit op basis van hybride technologie, voor het afdichten van beglazingssystemen conform NPR3577, open verbindingen bij raam- en deurkozijnen, aansluitvoegen (hout, metaal en kunststof), gevelvoegen en dilatatievoegen.

- Speciaal ontwikkeld voor het afdichten van raam- en deurenkozijnen
- Overschilderen niet noodzakelijk, maar kan met watergedragen oplosmiddelhoudende verven
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik



Ondergrond:
Raam- en deurkozijnen, hout, metaal en kunststof

Geschikt voor:
Open verbindingen, aansluitvoegen, gevelvoegen en dilatatievoegen

EERSTELAS AFDICHTEN VAN BEGLAZINGSSYSTEMEN

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Kleuren
Wit, grijs, zwart

Verpakking
290 ml

Toelaatbare vervorming
25%

Dichtheid
1,49 g/ml (ISO 1183-1)

Huidvorming
Ca. 10 minuten bij +23°C

Uithardingstijd
2-3 mm/24 uur (+23°C/ 50%RH)

Rek bij breuk
400%

100% modulus
0,55 N/mm² (DIN 53504 S2)

Verspuitbaarheid
100-200 g/min (@ Ø 3 mm / 4 bar)

Temperatuur bestendig
-40°C tot +90°C

ARTIKELGEGEVENS

Wit
6403126

Grijs
6403127

Zwart
6403128



Scan mij voor
meer informatie



Hand-
gereedschap

**MAKKELIJK
VERFLAGEN
VERWIJDEREN**



Verfschraper

De schrapers zijn vervaardigd van gehard staal waardoor ze extra lang meegaan. Er zijn schrapers met verschillende profielen voor het verwijderen van alle soorten verf.

- Verwijdert verflagen snel
- Gehard staal voor veelvuldig gebruik
- Stevige en gelakte houten steel

Ondergrond:
Hout, metaal, plastic en andere materialen waarvan de verflaag moet worden verwijderd

Geschikt voor:
Alle soorten verf

ARTIKELGEGEVENS

6cm + kap
6432017

8cm + kap
6432018

Ei-vorm + kap
6432019

Huis + kap
6432020



Scan mij voor
meer informatie

GEMAAKT VAN VERVAARDIGD
EN GEHARD STAAL



Afsteekmessen

Vervaardigd van gehard staal waardoor ze extra lang meegaan. Het afsteekmes van zeven centimeter breed is zeer geschikt voor het zwaardere werk zoals het afsteken van behang, tapijt en oude verflagen. De extra lange steel is gemaakt van sterk beukenhout waardoor deze fijn in de hand ligt.

- Voor divers en zwaarder afsteekwerk
- Gehard staal voor veelvoudig gebruik
- Stevige gelakte steel

Ondergrond:
Hout, metaal, plastic en andere materialen waarvan de verflaag moet worden verwijderd

Geschikt voor:
Oude verflagen en tapijt

ARTIKELGEGEVENS

7cm m/kap
6432021



Scan mij voor
meer informatie

GEMAAKT VOOR
HET ZWAARDERE WERK



Engelse Plamuurmessen

De plamuurmessen zijn vakkundig geslepen en van een hoogwaardige kwaliteit staal. Het lemmet is voorzien van een gesmede krop en loopt door tot in het heft. Een professioneel plamuurmes voor het perfect verwerken van diversen soorten plamuur.

- Hoge kwaliteit hardstalen plamuurmes
- Houten handvat met messing band voor lange levensduur
- Engels model

Geschikt voor:
Afwerking en reparatie van oppervlakken zoals muren, houtwerk en andere materialen waar plamuur nodig is om oneffenheden glad te maken en een gelijkmatige afwerking te bereiken

**VAKKUNDIG GESLEPEN EN
VAN HOOGWAARDIGE KWALITEIT**



ARTIKELGEGEVENS

2cm
6432022
4cm
6432023
6cm
6432024
8cm
6432025
10cm
6432026
12cm
6432027



Scan mij voor
meer informatie

Duitse Plamuurmessen

De plamuurmessen zijn ideaal voor het uitvullen van diverse reparaties in muren en houten ondergronden. Het gelakte beukenhouten heft ligt fijn in de hand waardoor de werkzaamheden prettig zijn uit te voeren.

- Geschikt voor diverse plamuren
- Ergonomisch handvat
- Soepel blad

Geschikt voor:
Egaliseren en afwerken van oppervlakken zoals muren, houtwerk en andere materialen waarbij plamuur nodig is om onregelmatigheden glad te strijken en een gelijkmatige afwerking te creëren

**GELAKTE BEUKENHOUTEN HEFT
LIGT FIJN IN DE HAND**



ARTIKELGEGEVENS

4cm
6432012
6cm
6432013
8cm
6432014
10cm
6432015
12cm
6432016



Scan mij voor
meer informatie

Kwastenklem

Handige klem van hard PVC voor twee kwasten die bevestigd kunnen worden op een strijkvaatje/verzetblik/verfblik.

- Efficiënt doordat kwast vastklikt
- Altijd je handen vrij

Geschikt voor:
Meesterhand Gold kwasten
Meesterhand Classic kwasten
Meesterhand Aqua kwasten

**HANDIGE KLEM
VOOR TWEE KWASTEN**

ARTIKELGEGEVENS

6101242



Scan mij voor
meer informatie



**HANDGEREEDSCHAP
VAN HOOGWAARDIGE
KWALITEIT**

Schildersbe-
nodigdheden

COMPLEET
ASSORTIMENT
MET INNOVATIEVE
PRODUCTEN



Verfemmers

Geschikt voor alle soorten verf en verkrijgbaar in twee maten. De verfemmer is gemaakt van stevig kunststof en voorzien van een stevige handgreep en schenktuit.

- Eenvoudig te reinigen
- Slijtvast

Geschikt voor:
Alle verfsoorten
18 en 25cm rollers
In-liners en verfrooster

**STEVIG KUNSTSTOF,
MET STEVIGE HANDGRIEP**



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

MATEN
Zwart 8L
Voor 18cm roller
Zwart 12L
Voor 25cm roller

ARTIKELGEGEVENS

Zwart 8L
6425634
Zwart 12L
6425635



Scan mij voor
meer informatie


Verfroosters

Door de stevige kunststof verfroosters te gebruiken in combinatie met de Meesterhand verfemmers is de verf eenvoudig te verdelen over de verfrol. Hiermee wordt de schildersklus aanzienlijk vereenvoudigd.

- Zorgt voor een goede verdeling van de verf
- Goed te combineren met verfemmers
- Stevige kwaliteit kunststof

Geschikt voor:
Meesterhand verfemmers
20 x 24cm verfrooster - 8L verfemmer
27 x 30cm verfrooster - 12L verfemmer

**IDEAAL VOOR
ONZE VERFEMMERS**

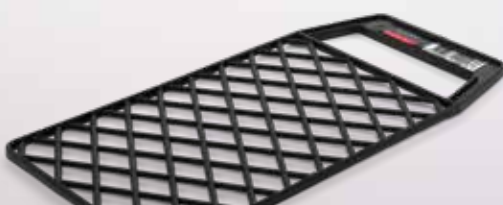

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

MATEN
12 x 18cm
20 x 24cm
27 x 30cm

ARTIKELGEGEVENS

12 x 18cm
6425636
20 x 24cm
6425638
27 x 30cm
6425637



Scan mij voor
meer informatie

Roll & Go Verfbakken

Zeer stabiel en voorzien van een extra lang rolvlak voor een betere verdeling van de verf op de verfrol. Het extra vak in de verfbak biedt ruimte voor een kwast of verfroller. Met de los verkrijgbare in-liners kan er snel van verf gewisseld worden en wordt de hoeveelheid afval verminderd.

- Extra lang rolvlak
- Geschikt voor kwast en verfroller

Geschikt voor:
In-liners

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

MATEN
Klein
17 x 34cm
Groot
29 x 39cm

ARTIKELGEGEVENS

Klein
6373267
Groot
6380356



Scan mij voor
meer informatie

**STABIEL EN VOORZIEN VAN
EXTRA LANG ROLVLAK**



Roll & Go S

Dankzij het ergonomische handvat van de Meesterhand Roll & Go S houd je tijdens het schilderen verf, kwast en verfroller comfortabel in één hand. Door de schuine kant is een los verfrooster niet nodig en is de verf eenvoudig te verdelen op de verfroller. Met de los verkrijgbare in-liners beperk je het afval tot een minimum en met de deksel sluit je de Roll & Go S eenvoudig af.

- Verf, kwast en verfroller in één hand
- Geen verfrooster nodig

Geschikt voor:
In-liners en deksel
Alle verfsoorten

VERF, KWAST EN VERFROLLER IN ÉÉN HAND



Scan mij voor
meer informatie

Roll & Go Deksel S

Sluit perfect af en beschermt de inhoud tegen vuil en stof. Makkelijk aan te brengen, geschikt voor Roll & Go S.

- Gemakkelijk er op en af te halen
- Sluit goed af

Geschikt voor:
Roll & Go S

VOOR EENVOUDIGE AFSLUITING



Scan mij voor
meer informatie

Roll & Go Verfemmers

Door de schuin geribbelde kant in de emmer is een verfrooster niet meer nodig. Met de los te bestellen in-liners die je in de bak zet, kan je eenvoudig van verf wisselen en wordt de hoeveelheid afval aanzienlijk verminderd . De emmer is makkelijk af te sluiten met de los te bestellen deksel.

- Een los verfrooster is niet meer nodig
- 100% gerecycled kunststof
- Hoge kwaliteit kunststof dat niet scheurt

Geschikt voor:
Alle verfsoorten
18 en 25cm rollers
In-liners en deksel

**STABIEL EN MAKKELIJK
IN GEBRUIK**



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

MATEN
8L
Voor 18cm roller
12L
Voor 25cm roller
12L (XL)
Voor 25cm roller met rollerhouder

ARTIKELGEGEVENS

8L
6380358
12L
6380360
12L (XL)
6342611



Scan mij voor
meer informatie

Roll & Go Verfemmer Deksels

De Meesterhand Roll & Go Deksel sluit je verfemmer luchtdicht af, zodat verf langer bruikbaar blijft. Ideaal om pauzes te overbruggen zonder verfverlies of huidvorming. De deksel is eenvoudig te plaatsen en weer te verwijderen. Een slimme oplossing om efficiënter te werken en verspilling te voorkomen. Past perfect op de bijbehorende emmers.

- Verkrijgbaar voor 18cm en 25cm verfemmers
- Sluit luchtdicht af

Geschikt voor:
Roll & Go Verfemmers

**IDEAAL OM PAUZES TE OVERBRUGGEN
ZONDER VERFVERLIES**



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

MATEN
18cm
25cm

ARTIKELGEGEVENS

18cm
6382603
25cm
6382604



Scan mij voor
meer informatie

**MAKKELIJK IN
GEBRUIK VOOR
ELKE KLUS**



Steigerbak met Verdeelschotjes

Een handige bak die eenvoudig aan een steiger of ladder gehangen kan worden waardoor je beide handen vrij hebt. Met deze steigerbak heb je genoeg ruimte om al je gereedschap en verf binnen handbereik te houden.

- Stevig
- Losse verdeelschotjes maken een verdeling in de bak mogelijk

Geschikt voor:
Steigers
Alle verfsoorten

**VOLDOENDE RUIMTE VOOR
ALLE BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN**



ARTIKELGEGEVENS

6344703



Scan mij voor
meer informatie

Verzetblik

Het iconische rode verzetblik waarmee je jouw bewegingsvrijheid behoud. De 2,5 liter verzetblikken kunnen voorzien worden van kunststof strijkvaatjes waardoor je snel van verf kunt wisselen. Met dit verzetblik ziet iedereen dat jij spullen van kwaliteit gebruikt.

- Biedt ruimte voor een verfroller van 10cm met rooster
- Te voorzien van een deksel

Geschikt voor:
Strijkvaatje
Deksel
Kwastenclip
Alle verfsoorten

**BEWEGINGSVRIJHEID VOOR
JE SCHILDERWERKZAAMHEDEN**



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Inhoud
2.5L
Rooster opties
max. 10cm
Deksel opties
ja

ARTIKELGEGEVENS

6101716



Scan mij voor
meer informatie

In-liners

Met de speciale 100% gerecyclede in-liners kan je verfemmers, verfbakken en strijkvaatjes veelvuldig blijven gebruiken. De In-liners zijn snel te verwijderen en uitspoelen is niet meer nodig. Je beperkt het afval tot een minimum en werkt sneller.

- Minder afval
- Snel wisselen van verf

Geschikt voor:
Strijkvaatjes, verfemmers, Roll & Go S, Roll & Go verfemmers en Roll & Go verfbakken

BEPERKT HET AFVAL TOT EEN MINIMUM EN WERKT SNELLER



ARTIKELGEGEVENS

Inzetstrijkvaatje kunststof, 2.5L
6100039

In-liner strijkvaatje, 5 stuks
6413312

In-liner, 8L, 5 stuks,
6436030

In-liner, 12L, 5 stuks
6436041

Roll & Go S In-liner, 3 stuks
6342614

Roll & Go In-liner, 18cm, 5 stuks
6380359

Roll & Go In-liner, 25cm, 5 stuks
6380361

Roll & Go In-liner, 25cm XL, 5 stuks
6342615

Roll & Go In-liner, Klein, 5 stuks
6373268

Roll & Go In-liner, Groot, 5 stuks
6380357



Scan mij voor
meer informatie

Clean & Go

Bespaar tijd tijdens het reinigen van je kwasten. Zo wordt de keuze tussen het weggooien of schoonmaken van kwasten een stuk makkelijker.

- Schone kwasten binnen 30 seconden
- Verfresten worden gescheiden van de kwastenreiniger
- Kwasten gaan langer mee

Geschikt voor:
Reinigen van kwasten gebruikt met watergedragen en oplosmiddelhoudende verf en lak

BESPAAR TIJD BIJ HET REINIGEN VAN JE KWASTEN



ARTIKELGEGEVENS

6313991



Scan mij voor
meer informatie

**PERFECT
OP ELKAAR
AFGESTEMD**



Schildersdoeken

Absorbeert water, oliën en vetten. Uitermate geschikt voor het reinigen van oppervlaktes in combinatie met alcohol of ontvetter.

- Zeer sterk
- Hoge opname van vloeistoffen
- Multifunctioneel in te zetten

Geschikt voor:
Verfemmers
Verfbakken
Roll & Go
Strijkvaatjes

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Wit 75 grams
33 x 25cm
Blauw 97 grams
33 x 25cm

ARTIKELGEGEVENS

Wit
6101261
Blauw
6193609



Scan mij voor
meer informatie

ABSORBEERT WATER,
OLIËN EN VETTEN



Reinigingsdoeken

Verwijder hardnekkig vuil van je handen, gereedschap en diverse harde oppervlakten, zonder water te gebruiken. De krachtige formule, zonder ethanol of IPA (alcohol), garandeert een sterke reiniging en goede opname van vuil. De doeken zijn eenvoudig af te scheuren en hebben een frisse geur. De verpakking is eenvoudig te openen en te sluiten, wat uitdroging voorkomt.

- Geen water nodig
- Bevat geen ethanol of IPA (alcohol) waardoor de huid niet uitdroogt

Geschikt voor:
Schoonmaken van gereedschappen,
werkplekken en handen

ARTIKELGEGEVENS

6436024



Scan mij voor
meer informatie

GARANDEERT EEN
STERKE REINIGING



2C Softgrip Beugel

De Meesterhand Verfbeugels zijn voorzien 'Softgrip' handvatten waardoor deze na een lange dag werken nog altijd fijn in de hand liggen. Er zijn Meesterhand Verfbeugels voor alle gangbare maten verfröllers.

- Ergonomisch handvat
- Roest niet
- Ideaal in combinatie met verlengrolstok

Geschikt voor:
Meesterhand Verfröllers
Meesterhand Lakröllers

**NA EEN HELE DAG WERKEN
NOG ALTIJD FIJN IN DE HAND**

ARTIKELGEGEVENS

Softgrip beugel 6, 10cm
6100011

Softgrip beugel 6, 10cm XL
6100012

Softgrip beugel 8, 18cm
6100013

Softgrip beugel 8, 25cm
6100014



Scan mij voor
meer informatie



Akzo Nobel
Decorative Coatings B.V.
Postbus 3
2170 BA Sassenheim
T 071 - 308 34 00

info@meesterhand.nl
www.meesterhand.nl

Meesterhand